

Type 013030

Type 013050



Blindflanschventile, PN 16
 Gehäuse aus Stahlguss 1.0619+N bzw.
 Gehäuse aus 1.4408
 Flansche nach DIN PN 10/16
 (Andere Flanschnormen auf Anfrage)
 Zulässige Betriebsdrücke und
 Temperaturen nach DIN 2401



Materialspezifikation:

Gehäuse:	Type 013030:	GP240GH+N	1.0619+N
Keil:	Type 013030:	GP240GH+N	1.0619+N
Gehäuse:	Type 013050:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
Keil:	Type 013050:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
Dichtung:		PTFE	PTFE

blind flange valves, PN 16
 body in cast steel 1.0619+N or
 body in 1.4408
 flanges acc. to DIN PN 10/16
 (other flange rules possible on request)
 working pressure and
 temperature acc. to DIN 2401

material specification:

body:	type 013030:	GP240GH+N	1.0619+N
disc:	type 013030:	GP240GH+N	1.0619+N
body:	type 013050:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
disc:	type 013050:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
seal:		PTFE	PTFE

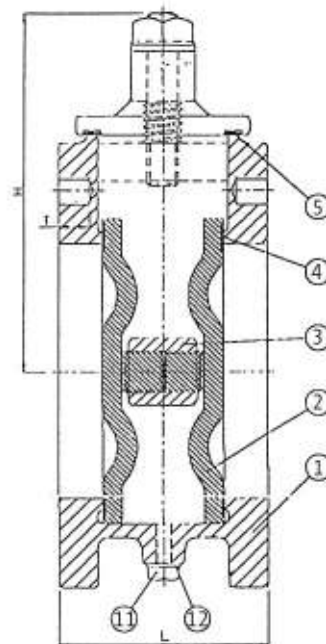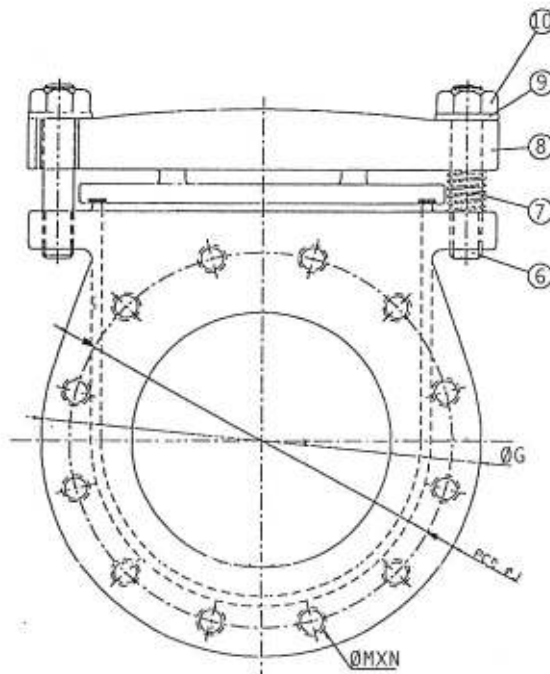

Type 013030 (Stahlguss GP240GH+N / cast steel GP240GH+N)
 Type 013050 (Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2 / stainless steel GX5CrNiMo19-11-2)

NW/DN	L	H	D	PCD	Holes	KG
50	154	170	165	125	4 x 18	21
65	154	190	185	145	4 x 18	23
80	154	200	200	160	8 x 18	30
100	162	215	220	180	8 x 18	34
125	162	250	250	210	8 x 18	43
150	162	260	285	240	8 x 22	50
200	162	305	340	295	8 x 22	68
250	200	330	395	350	12 x 22	90
300	200	360	445	400	12 x 22	115