Type 043065

Muffen-Rückschlagventile, PN 10
in Schrägsitzform
aus Messing
mit Schliessfeder
mit eingeschraubtem Oberteil
Innengewinde nach ISO 228/1


check valves, PN 10
"Y" - type
brass
with internal spring
with screwed-in bonnet
female screwed thread acc. to ISO 228/1

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuZn39Pb2	CW612N
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2	CW612N
	mit EPDM-Dichtung	

material specification:

body:	CuZn39Pb2	CW612N
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2	CW612N
	with EPDM-sealing	

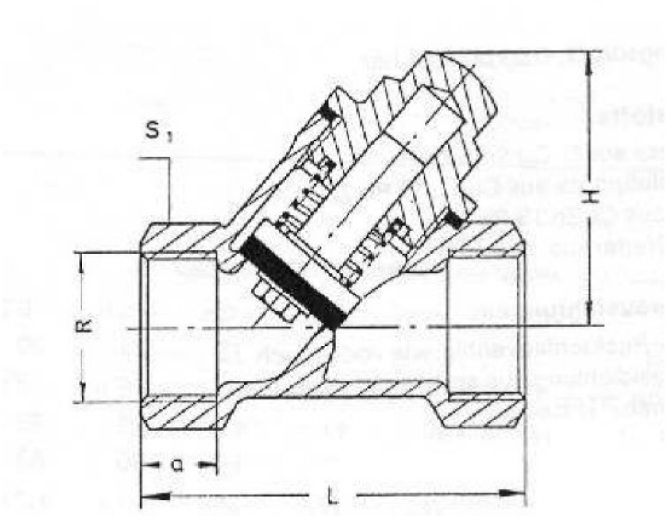

Type 043065

NW/DN	L	H	S1	KG
G ⅜"	55	32	22	0,15
G ½"	57	38	26	0,20
G ¾"	67	45	31	0,30
G 1"	78	50	40	0,45
G 1 ¼"	92	61	49	0,70
G 1 ½"	102	62	55	0,90
G 2"	122	90	68	1,50