

Type 059010



Stoffschieber, PN 2,5 – PN 6
aus Grauguss EN-JL1040, EKB-beschichtet
mit nicht steigender Spindel
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 K1
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10
zul. Betriebstemperaturen bis + 80° C



Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJL-250	EN-JL1040
	(EKB-beschichtet)	
Schieberplatte:	X6CrNiTi18-10	1.4541
Spindel:	X6CrNiTi18-10	1.4541
Dichtung:	EPDM	EPDM

knife gate valves, PN 2,5 – PN 6
cast iron EN-JL1040, epoxy coated
with non-rising stem
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 K1
for mounting between flanges DIN PN 10
max. working temperature up to + 80° C

material specification:

body:	EN-GJL-250	EN-JL1040
	(epoxy coated)	
plate:	X6CrNiTi18-10	1.4541
stem:	X6CrNiTi18-10	1.4541
sealing:	EPDM	EPDM

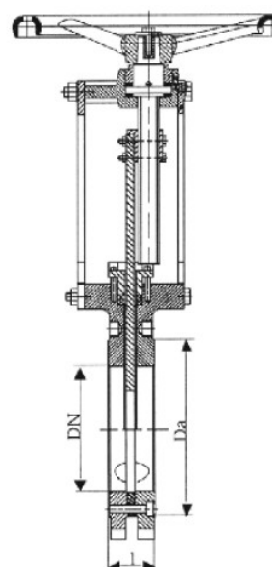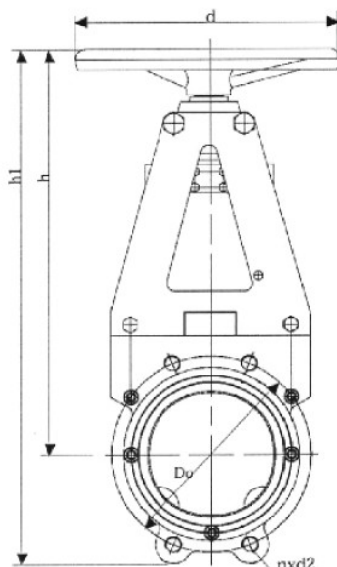

Type 059010

DN 050 – 200: Nenndruck PN 6 / pressure rating PN 6
DN 250 – 300: Nenndruck PN 4 / pressure rating PN 4
DN 350 – 400: Nenndruck PN 2,5 / pressure rating PN 2,5

NW/DN	l	h1	h	Da	Do	n x d2	d	KG
50	43	357	294	102	125	4 x M16	200	9,5
65	46	392	322	122	145	4 x M16	200	11,5
80	46	438	344	140	160	4 x M16	250	12,5
100	52	482	379	160	180	4 x M16	250	17,0
125	56	544	427	190	210	4 x M16	250	28,0
150	56	628	495	212	240	4 x M20	315	33,0
200	60	759	600	270	295	4 x M20	315	40,0
250	68	893	791	320	350	4 x M20	315	60,0
300	78	1023	808	374	400	4 x M20	406	80,0
350	78	1206	958	430	460	8 x M20	500	115,0
400	102	1324	1042	482	515	8 x M24	500	140,0