Type 100191
Type 100192

Vollhub-Eck-Sicherheitsventile, federbelastet,
mit TÜV-Bauteilkennzeichen
für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
mit geschlossener Haube
Type 100191: aus 1.4104+QT/EN-JS1049
Type 100192: aus 1.4571/1.4581
metallisch oder weichdichtend


full-lift safety-valves, springloaded, angle type,
with type-approval from German TÜV
for steam, gases and liquids
with closed bonnet
type 100191: in 1.4104+QT/EN-JS1049
type 100192: in 1.4571/1.4581
with metal seat or soft-seated

Materialspezifikation:


Gehäuse:	**Type 100191**	X14CrMoS17+QT	1.4104+QT
Haube:	**Type 100191**	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Gehäuse:	**Type 100192**	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571
Haube:	**Type 100192**	GX5CrNiMoN19-11-2	1.4581
Kegel:		X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571

material specification:

body:	**type 100191**	X14CrMoS17+QT	1.4104+QT
bonnet:	**type 100191**	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
body:	**type 100192**	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571
bonnet:	**type 100192**	GX5CrNiMoN19-11-2	1.4581
disc:		X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571




Kopf C / head C
gasdichte Kappe
gastight cap



metallisch dichtend / metal seated — weich dichtend / soft seated

Bauteilkennzeichen / TÜV-Approval

TÜV • SV • XX-940 • d_o • D/G/F • α_g • p

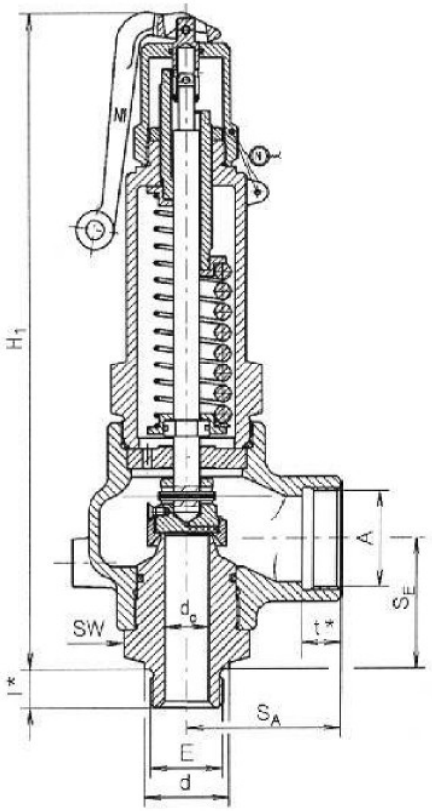

Kopf A, gasdicht mit Lüftehebel
head A, gastight with lifting lever

E	A	d0 / SitzØ	SA	t*	SE	l*	H1	H2	p min.	p max.	KG
¾“	1 ½“	12,5 mm	70	18	60	16	305	290	20 bar	130 bar	3,6
¾“	1 ½“	16,0 mm	70	18	60	16	305	290	0,1 bar	70 bar	3,6
1“	1 ½“	12,5 mm	70	18	60	18	305	290	20 bar	130 bar	3,6
1“	1 ½“	16,0 mm	70	18	60	18	305	290	0,1 bar	70 bar	3,6
1“	1 ½“	20,0 mm	70	18	60	18	305	290	0,1 bar	40 bar	3,6
1 ¼“	1 ½“	16,0 mm	70	18	60	20	305	290	0,1 bar	70 bar	3,6
1 ¼“	1 ½“	20,0 mm	70	18	60	20	305	290	0,1 bar	40 bar	3,6
1 ¼“	1 ½“	25,0 mm	70	18	60	20	305	290	0,05 bar	30 bar	3,6
1 ½“	1 ½“	25,0 mm	70	18	60	22	305	290	0,05 bar	30 bar	3,6

auch mit NPT-Gewinde lieferbar / also available with NPT-thread

For more information please contact us at info@omnium.gr